


# Vloerverwarmingsverdeler

## Type RVS PRO met flowmeters



De RVS PRO vloerverwarmingverdeler zonder pomp is geschikt voor hoofd- en bijverwarming. De unit is uitgerust met flowmeters en individuele groepsafsluiters zodat de groepen van twee zijden dichtgezet kunnen worden. Doordat er geen pomp- mengsectie aanwezig is mag de aanvoertemperatuur voor het systeem niet hoger zijn dan 45 graden. De RVS PRO verdeler is geschikt voor verwarmen en koelen tot een minimale aanvoer temperatuur van 18 graden.

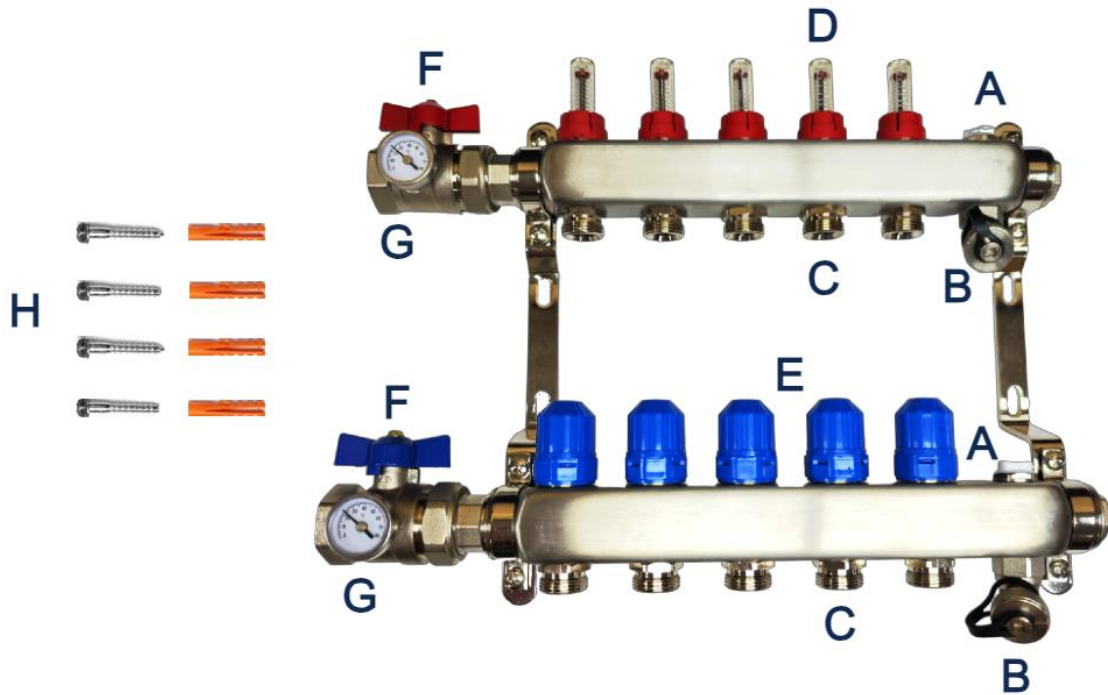

### Aanduiding onderdelen

- A. Ontluchter
- B. Vutaftapkraan
- C. ¾ euroconus aansluiting
- D. Flowmeters
- E. Groepsafsluiter – thermostatisch voorbereid M30
- F. Aanvoer / retour kogelkranen rood / blauw
- G. Thermometers
- H. Bevestigingsmateriaal

### Productspecificaties

- Vervaardigd uit RVS
- Leverbaar van 2 t/m 16 groepen
- Voorzien van thermostatische voorbereide ventielen M30x 1,5
- Flowmeters instelbaar van 1-5 ltr/min.
- Groepsaansluitingen ¾ euroconus

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
2 groepen	250	320	100
3 groepen	300	320	100
4 groepen	350	320	100
5 groepen	400	320	100
6 groepen	450	320	100
7 groepen	500	320	100
8 groepen	550	320	100
9 groepen	600	320	100
10 groepen	650	320	100
11 groepen	700	320	100
12 groepen	750	320	100
13 groepen	800	320	100
14 groepen	850	320	100
15 groepen	900	320	100
16 groepen	950	320	100