


# Vloerverwarmingsverdeler

## Type Kunststof zonder pomp




De Kunststof-vloerverwarmingsverdeler zonder pomp is geschikt voor hoofd- en bijverwarming. De unit is uitgerust met flowmeters en individuele groepsafsluiters zodat de groepen van twee zijden dichtgezet kunnen worden. Doordat er geen pomp- mengsectie aanwezig is mag de aanvoertemperatuur voor het systeem niet hoger zijn dan 45 graden. De kunststofverdeler is geschikt voor verwarmen en koelen.

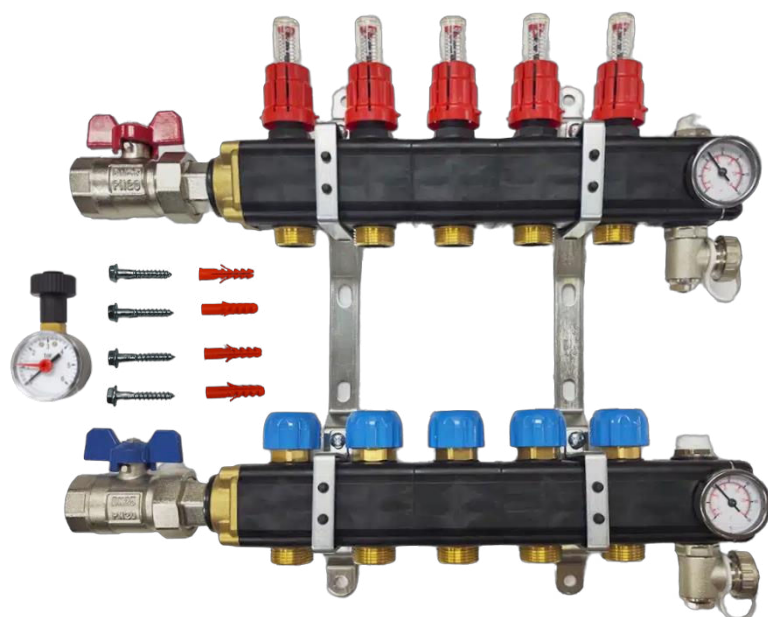


### Productspecificaties

Materiaal	Kunststof
Max glycol percentage	50%
Standaard werkdruk	1,5÷2,5 bar
Maximale werkdruk	6 bar
Testdruk	8 bar
Temperatuurbereik	4÷70°C
Uitgangsaansluiting	¾ Euroconus
Hartafstand	50 mm
Inbouwdiepte	85 mm
Flowmeters	1-5 ltr/min

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
2 groeps	250	320	100
3 groeps	300	320	100
4 groeps	350	320	100
5 groeps	400	320	100
6 groeps	450	320	100
7 groeps	500	320	100
8 groeps	550	320	100
9 groeps	600	320	100
10 groeps	650	320	100
11 groeps	700	320	100
12 groeps	750	320	100
13 groeps	800	320	100
14 groeps	850	320	100

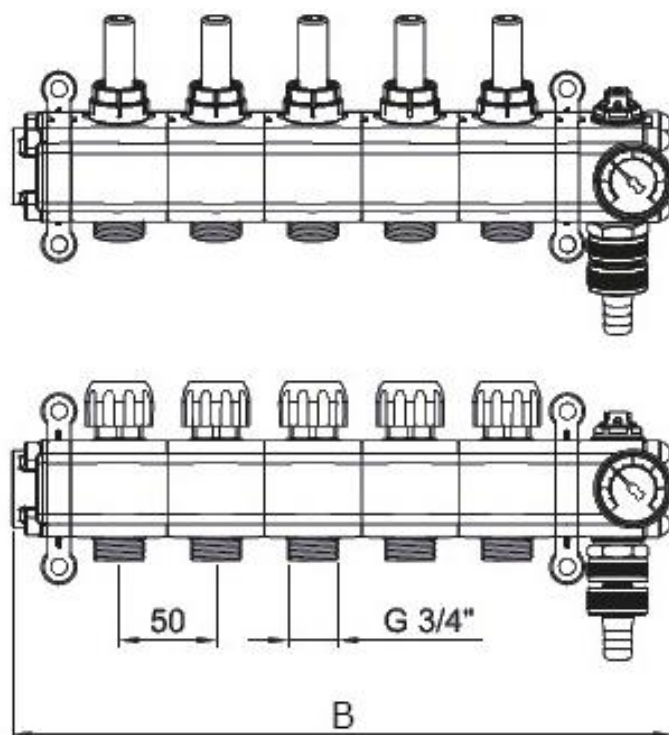

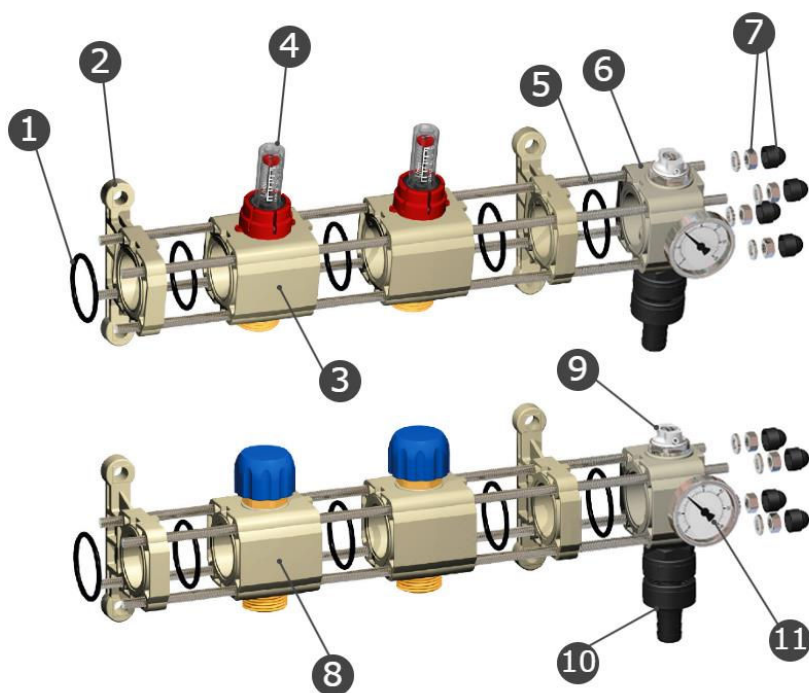

### Componenten

1. O-Ring
2. Beugel
3. Toevoer Module
4. Flowmeter
5. Schroefstaaf
6. Eindstuk
7. Moeren & Plastic Doppen
8. Retour Module
9. Luchtafvoer
10. Vulafapkraan
11. Thermometer

